


300A KM FULLY INSULATED PLUG

- Hard silver plated brass contact with copper crimp
- Crimp terminations for 50mm², 70mm² and 95mm² cable
- Neoprene insulating sleeve - cut to suit cable
- Up to IP40 protection when mated

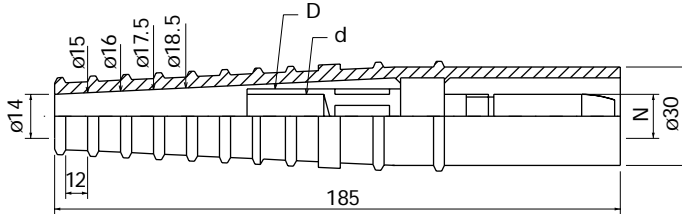

300A KM STECKER MIT KOMPLETTISOLATION

- Hartversilberte Messing-Kontakteinsätze mit Kupferpresshülsen
- Pressanschluss für die Kabelquerschnitte 50mm², 70mm² und 95mm²
- Neoprene-Tülle - anpassbar an den Kabeldurchmesser durch einfaches Abschneiden
- Schutzklasse bis zu IP40 im gesteckten Zustand

300A CONNECTEURS MÂLES KM ISOLÉS


- Laiton argenté avec douille en cuivre à sertir
- Embouts à sertir pour sections de câbles 50mm², 70mm² et 95mm².
- Manchon isolant néoprène - à couper suivant choix du câble
- Protection jusqu'à IP40, connecteurs accouplés



Part no. Teil Nr. Référence	Article no. Artikel-Nr. N° Article	Current rating Nennstrom Intensité nominale	Cable cross section Kabel Querschnitt Section cable			Mass Gewicht Masse	
			mm ²	N	d		D
KM 300-50	1976-1	300	50	14	11	14	165
KM 300-70	1976-2		70		13	16	165
KM 300-95	1976-3		95		15	19	185

300A KF FULLY INSULATED SOCKET

- Hard silver plated brass contact with copper crimp
- Crimp terminations for 50mm², 70mm² and 95mm² cable
- PA6 insulating housing with neoprene sleeve - cut to suit cable
- Up to IP40 protection when mated

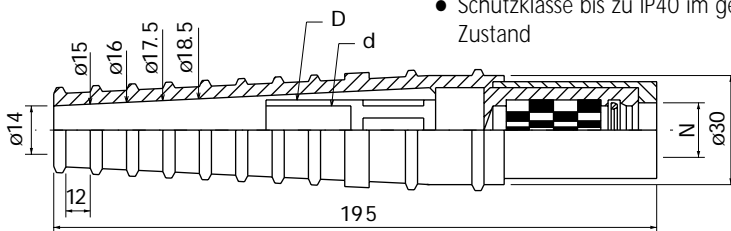

300A KF BUCHSE MIT KOMPLETTISOLATION

- Hartversilberte Messing-Kontakteinsätze mit Kupferpresshülsen
- Pressanschluss für die Kabelquerschnitte 50mm², 70mm² und 95mm².
- PA 6-isoliertes Gehäuse mit Neoprene-Tülle - anpassbar an den Kabeldurchmesser durch einfaches Abschneiden
- Schutzklasse bis zu IP40 im gesteckten Zustand

300A CONNECTEURS FEMELLES KF ISOLÉS

- Laiton argenté avec douille en cuivre à sertir
- Embouts à sertir pour sections de câbles 50mm², 70mm² et 95mm².
- Corps isolant PA 6 avec manchon néoprène - à couper suivant choix du câble
- Protection jusqu'à IP40, connecteurs accouplés



Part no. Teil Nr. Référence	Article no. Artikel-Nr. N° Article	Current rating Nennstrom Intensité nominale	Cable cross section Kabel Querschnitt Section cable			Mass Gewicht Masse	
			mm ²	N	d		D
KF300-50	1976-4	300	50	14	11	14	180
KF300-70	1976-5		70		13	16	175
KF300-95	1976-6		95		15	19	195