

450A TO 1000A KM FULLY INSULATED PLUG

- Hard silver plated brass contact with copper crimp
- Crimp terminations for 120mm² to 400mm² cable
- Insulating contact tip giving IP20 protection
- Impact resistant PA6 insulating housing




450A BIS 1000A KM STECKER MIT KOMPLETTISOLATION

- Hartversilberte Messing-Kontakteinsätze mit Kupferpresshülsen
- Pressanschluss für die Kabelquerschnitte 120mm² bis 400 mm²
- Schutzklasse IP20 durch isolierte Steckerspitze
- Schlagfestes PA6-Isoliergehäuse



450A A 1000A CONNECTEURS MÂLES KM ISOLÉS

- Laiton argenté avec douille en cuivre à sertir
- Embouts à sertir pour sections de câbles 120mm² à 400mm²
- Isolation de l'extrémité de la broche donnant une protection IP20
- Corps isolant PA6 résistant aux chocs.

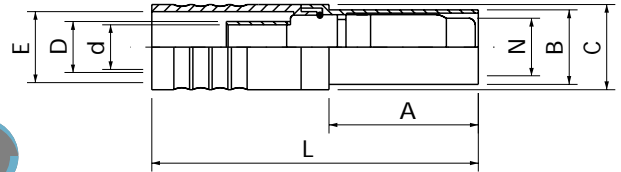

| Part no. Teil Nr. Référence | Article no. Artikel-Nr. N° Article | Current rating Nennstrom Intensité nominale A | Cable cross section Kabel Querschnitt Section câble mm ² | N | A | B | C | d | D | K | L | Mass Gewicht Masse kg |
|-----------------------------------|--|--|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|--------------------------------|
| | | | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| KM450-120 | 1978 1 | 450 | 120 | 20 | 60 | 35 | 42 | 17 | 22 | 32 | 184 | 0.4 |
| KM450-150 | 1978-2 | | 150 | | | | | 19 | 25 | | | |
| KM450-185 | 1978-3 | | 185 | | | | | 21 | 27 | | | |
| KM700-185 | 1980 1 | 700 | 185 | 27 | 69 | 49 | 60 | 21 | 27 | 39 | 210 | 0.9 |
| KM700-240 | 1980-2 | | 240 | | | | | 24 | 30 | | | |
| KM700-300 | 1980-3 | | 300 | | | | | 27 | 32 | | | |
| KM1000-300 | 1982 1 | 1000 | 300 | 35 | 86 | 55 | 65 | 27 | 32 | 45 | 230 | 1.4 |
| KM1000-400 | 1982-2 | | 400 | | | | | 30 | 36 | | | |

450A TO 1000A KF FULLY INSULATED SOCKET

- Hard silver plated brass contact with copper crimp
- Crimp terminations for 120mm² to 400mm² cable
- Impact resistant PA6 insulating housing




450A BIS 1000A KF BUCHSE MIT KOMPLETTISOLATION

- Hartversilberte Messing-Kontakteinsätze mit Kupferpresshülsen
- Pressanschluss für die Kabelquerschnitte 120mm² bis 400 mm²
- Schlagfestes PA 6-Isoliergehäuse



450A A 1000A CONNECTEURS FEMELLES KF ISOLÉS

- Laiton argenté avec douille en cuivre à sertir
- Equipé de bande contact en cuivre
- Embouts à sertir pour sections de câbles de 120mm² à 400mm²
- Corps isolant PA6 résistant aux chocs.

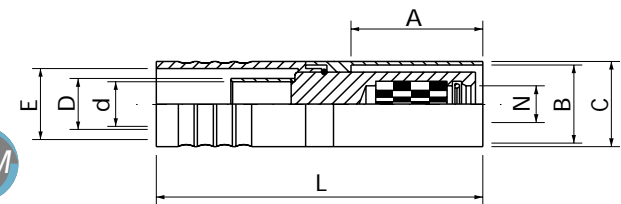

| Part no. Teil Nr. Référence | Article no. Artikel-Nr. N° Article | Current rating Nennstrom Intensité nominale A | Cable cross section Kabel Querschnitt Section câble mm ² | N | A | B | C | d | D | K | L | Mass Gewicht Masse kg |
|-----------------------------------|--|--|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|--------------------------------|
| | | | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| KF450-120 | 1978 5 | 450 | 120 | 20 | 57 | 36 | 42 | 17 | 22 | 32 | 184 | 0.4 |
| KF450-150 | 1978-6 | | 150 | | | | | 19 | 25 | | | |
| KF450-185 | 1978-7 | | 185 | | | | | 21 | 27 | | | |
| KF700-185 | 1980 4 | 700 | 185 | 27 | 65 | 50 | 60 | 21 | 27 | 39 | 210 | 1.0 |
| KF700-240 | 1980-5 | | 240 | | | | | 24 | 30 | | | |
| KF700-300 | 1980-6 | | 300 | | | | | 27 | 32 | | | |
| KF1000-300 | 1982 3 | 1000 | 300 | 35 | 85 | 55 | 65 | 27 | 32 | 45 | 230 | 1.3 |
| KF1000-400 | 1982-4 | | 400 | | | | | 30 | 36 | | | |

